


WI1210-1R0M	1.0	±20%		1M	1M				
WI1210-1R2M	1.2	±20%		1M	1M				
WI1210-1R5M	1.5	±20%		1M	1M				
WI1210-1R8M	1.8	±20%		1M	1M				
WI1210-2R2M	2.2	±20%		1M	1M				
WI1210-2R7M	2.7	±20%		1M	1M				
WI1210-3R3M	3.3	±20%		1M	1M				
WI1210-3R9M	3.9	±20%		1M	1M				
WI1210-4R7M	4.7	±20%		1M	1M				
WI1210-5R6M	5.6	±20%		1M	1M				
WI1210-6R8M	6.8	±20%		1M	1M				
WI1210-100K	10	±10%		1M	1M				
WI1210-120K	12	±10%		1M	1M				
WI1210-150K	15	±10%		1M	1M				
WI1210-180K	18	±10%		1M	1M				
WI1210-220K	22	±10%		1M	1M				
WI1210-330K	33	±10%		1M	1M				


								△ ℃	△ ℃
WI1210-390K	39	±10%	40	1M	1M	11	2.00	115	152
WI1210-470K	47	±10%	40	1M	1M	11	3.00	110	146
WI1210-680K	68	±10%	35	1M	1M	9	3.80	96	130
WI1210-820K	82	±10%	35	1M	1M	8.5	5.60	85	105
WI1210-101K	100	±10%	40	1M	796K	8	6.50	80	100
WI1210-121K	120	±10%	40	1M	796K	7.5	7.00	75	95
WI1210-151K	150	±10%	40	1M	796K	7	9.20	70	86
WI1210-181K	180	±10%	40	1M	796K	6	10.2	65	80
WI1210-221K	220	±10%	40	1M	796K	5.5	11.8	65	75
WI1210-271K	270	±10%	40	1M	796K	5	14.8	60	70
WI1210-331K	330	±10%	40	1M	796K	5	16.5	55	65
WI1210-391K	390	±10%	46	1M	796K	5	22.0	50	60
WI1210-471K	470	±10%	46	1K	796K	5	25.0	45	55
WI1210-561K	560	±10%	46	1K	796K	5	28.0	40	48

Opera ng temperature : -40 ℃ to +125℃

Typical Electrical Characteristics:

Inductance VS. DC Current Charcteristics:

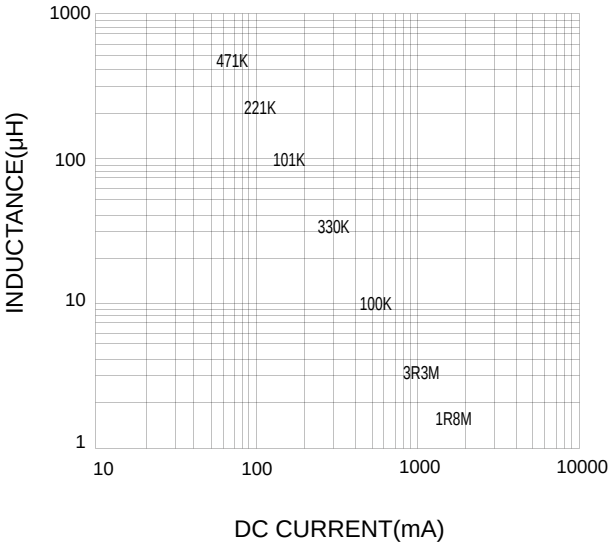

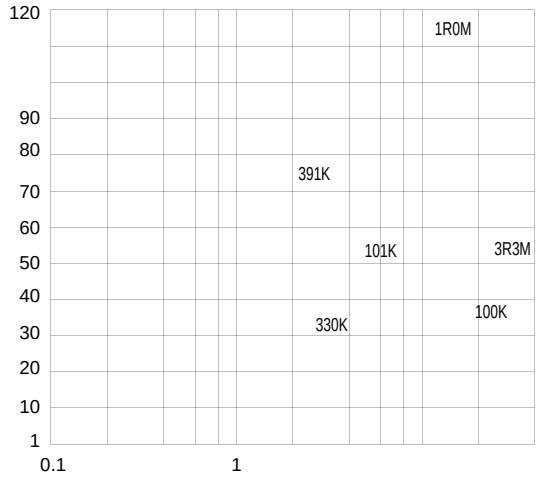

KOHER Electronic
4546 BATES DRIVE, YORBLINDA CA 92886 USA
714-325-4789 Contact@kohergroup.com